



## ZJJ-3SCW 绝缘监察继电器说明书

### 一、产品概述:

ZJJ-3SW 系列直流绝缘监察继电器是监视直流母线绝缘情况的继电器。当母线绝缘电阻低于设定值时，继电器即发出报警信号。继电器可交替显示正、负母线接地电阻值，并且当正、负线母线同时接地时，照常发出报警信号。解决了其他绝缘监察继电器正、负线母线同时接地时时不能报警的弊病。


ZJJ-3SW 系列直流绝缘监察继电器按照安装方式的不同分为三种型号：ZJJ-3SW为板后安装方式、ZJJ-3SBW为板前安装即嵌入式、ZJJ-3SCW为U形轨道安装方式。

ZJJ-3SW 系列直流绝缘监察继电器可直接替代ZJJ-1A、ZJJ-3S系列继电器。


### 二、主要技术数据:

- 电压等级：110V、220V（通用）；
- 电阻值测量范围：1K-100K；
- 精度：2.5级；
- 接点断开容量：在电压不大于220V, 电流不大于0.2动作电流对应绝缘电阻值(可按用户要求定做)
- 安装方式：35mm标准U型导轨


### 三、接线图

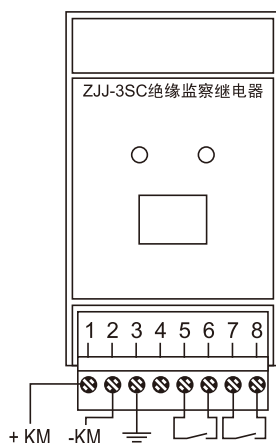

### 四、外形图

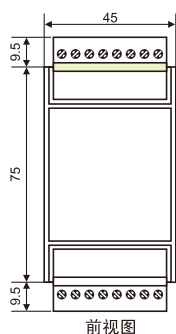

前视图

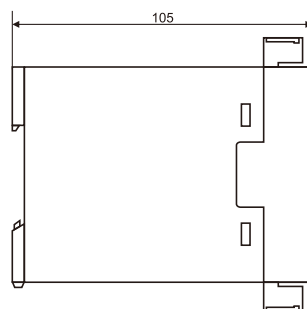

侧视图